

КОМПРЕССОР МОДЕЛЬ 012




10
АТМ.

35
Л/МИН


1,5
МИНУТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 12 В.
Время непрерывной работы 10-15 мин.
Максимальное давление 5 Атм.
Производительность 30 литров в минуту.
Габаритные размеры 26,5 см X 15,5 см X 11,5 см.
Масса 1,24 кг.
Комплектация: компрессор, 4 сменные насадки, сумка.
Гарантийный срок 3 месяца с момента продажи.



2010

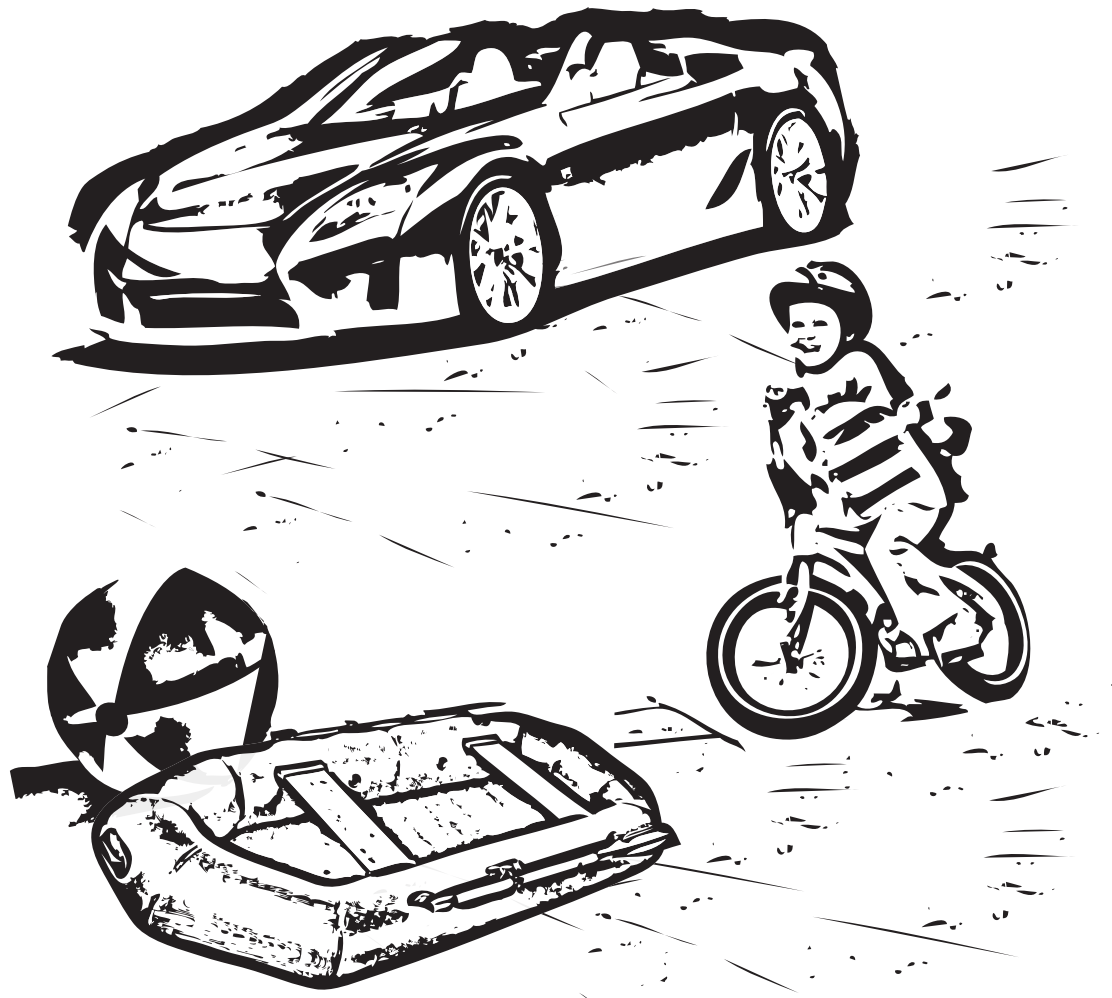

Лавина

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРА



Компрессора
ЛАВИНА

Компрессора
ЛАВИНА

Компрессора
ЛАВИНА

КОМПРЕССОР МОДЕЛЬ 001



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 12 В.
Время непрерывной работы 10-15 мин.
Максимальное давление 5 Атм.
Производительность 30 литров в минуту.
Габаритные размеры 19,5 см x 18,5 см x 11 см.
Масса 1,05 кг.
Комплектация: компрессор, 4 сменные насадки.
Гарантийный срок 3 месяца с момента продажи.

КОМПРЕССОР МОДЕЛЬ 003



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 12 В.
Время непрерывной работы 10-15 мин.
Максимальное давление 5 Атм.
Производительность 30 литров в минуту.
Габаритные размеры 18,5 см x 10 см x 19 см.
Масса 1,24 кг.
Комплектация: компрессор, 4 сменные насадки.
Гарантийный срок 3 месяца с момента продажи.

КОМПРЕССОР МОДЕЛЬ 011



7
АТМ.

35
Л/МИН

2,5
МИНУТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 12 В.
Время непрерывной работы 10-15 мин.
Максимальное давление 5 Атм.
Производительность 30 литров в минуту.
Габаритные размеры 19,5 см x 18,5 см x 11 см.
Масса 1,05 кг.
Комплектация: компрессор, 4 сменные насадки, сумка.
Гарантийный срок 3 месяца с момента продажи.

КОМПРЕССОР МОДЕЛЬ 002



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 12 В.
Время непрерывной работы 10-15 мин.
Максимальное давление 5 Атм.
Производительность 30 литров в минуту.
Габаритные размеры 26,5 см x 15,5 см x 11,5 см.
Масса 1,24 кг.
Комплектация: компрессор, 4 сменные насадки.
Гарантийный срок 3 месяца с момента продажи.

КОМПРЕССОР МОДЕЛЬ 004



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 12 В.
Время непрерывной работы 10-15 мин.
Максимальное давление 5 Атм.
Производительность 30 литров в минуту.
Габаритные размеры 7 см x 16 см x 20 см.
Масса 1,24 кг.
Комплектация: компрессор, 4 сменные насадки.
Гарантийный срок 3 месяца с момента продажи.

Компрессора Лавина предназначены для накачивания автомобильных колёс, резиновых лодок, мячей, надувных игрушек и т.д.
Компрессора Лавина оснащены встроенным манометром давления с подсветкой, что существенно облегчает контроль накачивания в тёмное время суток.
Питание компрессоров осуществляется от источника тока напряжением 12V, 12A или от бортовой сети автомобиля.

- ВСТРОЕННЫЙ МАНОМЕТР С ПОДСВЕТКОЙ
- МАЛОШУМНАЯ РАБОТА
- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 30 ЛИТРОВ В МИНУТУ



Автоаксессуары
Focusray



FOCUSRAY 112

Знак Аварийной Остановки предназначен для использования в аварийных ситуациях на дороге. Отражательная способность в ночное время более 200 метров.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модель №	112
Тип упаковки	пластмассовая коробка
Транспортная упаковка, шт.	20
Габариты, см	45x38x15
Вес (кг)	19



2010

Focusray является зарегистрированной торговой маркой

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРА

FOCUSray

Компрессора
Focusray

Компрессора
Focusray

Компрессора
Focusray

Модель 102



СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модель №	102
Напряжение постоянного тока, вольт	12
Непрерывная работа (мин)	не более 15
Расход воздуха, л/мин.	35
Максим. давление	до 10 атм.
Дополнительно	автомат. отключение
Рабочие температуры, °C	от -25°C до +50°C
В комплект входит	набор переход.насадок



Модель 107

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модель №	107
Напряжение постоянного тока, вольт	12
Непрерывная работа (мин)	не более 15
Расход воздуха, л/мин.	35
Максим. давление	до 7 атм.
Дополнительно	автомат. отключение
Рабочие температуры, °C	от -25°C до +50°C
В комплект входит	набор пер.насадок сумка



Модель 109

Гарантия
12
месяцев




Модель 105

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модель №	105
Напряжение постоянного тока, вольт	12
Непрерывная работа (мин)	не более 15
Расход воздуха, л/мин.	35
Максим. давление	до 7 атм.
Дополнительно	автомат. отключение
Рабочие температуры, °C	от -25°C до +50°C
В комплект входит	набор пер.насадок сумка



Модель 108

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модель №	108
Напряжение постоянного тока, вольт	12
Непрерывная работа (мин)	не более 15
Расход воздуха, л/мин.	35
Максим. давление	до 10 атм.
Дополнительно	автомат. отключение
Рабочие температуры, °C	от -25°C до +50°C
В комплект входит	набор пер.насадок сумка

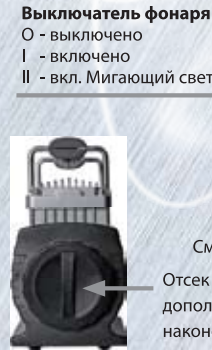

Дополнительные
наконечники



Сменный красный фильтр



наконечник
шланга
с клапаном

наконечник
шланга
без клапана

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модель №	109
Напряжение постоянного тока, вольт	12-13,5
Постоянный ток (ампер)	12-14
Расход воздуха, л/мин.	35
Вес (кг); размер (мм)	2,2; 250x87x170
Дополнительно	автомат. отключение, встроен фонарь
Рабочие температуры, °C	от -25°C до +50°C
В комплект входит	набор пер.насадок сумка