


Ассортимент


Наименование	Тип лампы	Парусность, м ²	Масса, кг	Код продукта	Кол-во в упаковке	Кол-во на паллете
НАЛОРАК 3 WH	K9/Q300 T3/CL, 300Вт	0.030	1.20	34593	12	144
НАЛОРАК 3 BK	K9/Q300 T3/CL, 300Вт	0.030	1.20	34593	12	144

Фотометрические данные НАЛОРАК 3 (лампа 300 Вт)



Разворот луча при 0.5 I _{max}	
Горизонтальная плоскость66°
Вертикальная плоскость	
Выше I _{max}30°
Ниже I _{max}30°
Разворот луча при 0.1 I _{max}	
Горизонтальная плоскость97°
Вертикальная плоскость	
Выше I _{max}43°
Ниже I _{max}43°
Коэффициент эмиссии0.60
Пиковая интенсивность I _{max} (cd)626
Отклонение от перпендикулярной плоскости α0°

НАЛОРАК 3

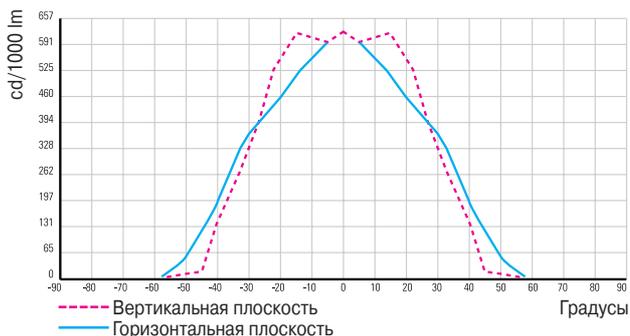

Ваш авторизованный поставщик



GE Lighting

GE Lighting is affiliated with General Electric Company, USA




GE Lighting



ПРАЗДНУЕМ
120
ЛЕТ СВЕТУ
Мы приносим хорошее в жизнь

Серия GE Налорак 3
Светильник для линейных галогенных ламп



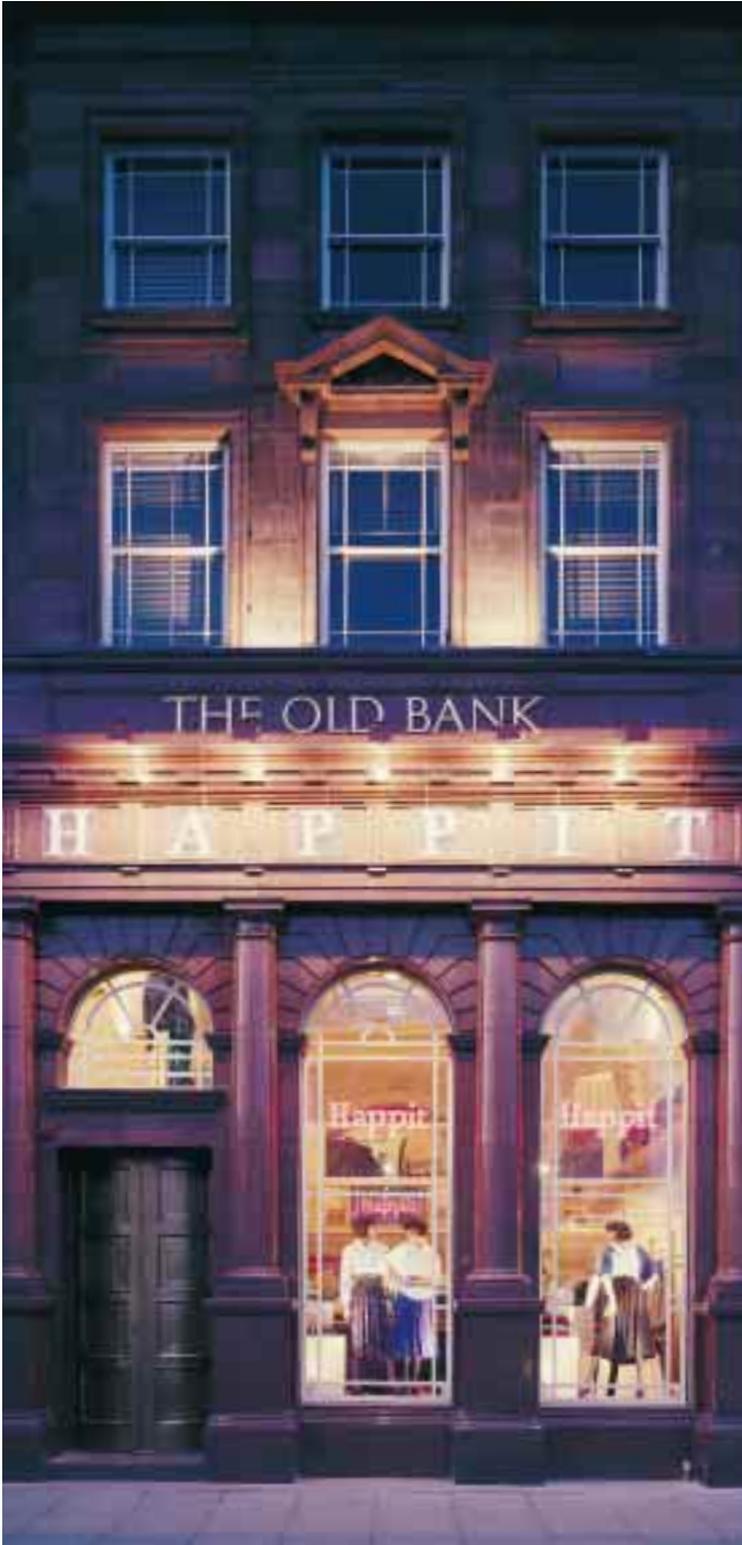

Налорак - надежно и просто

Применяются для освещения

- Промышленных объектов, автостоянок;
- Рекламных щитов, вывесок, витрин;
- Фасадов зданий.

Применяемые источники света

- Линейная галогенная лампа 200 - 500 Вт;
- Поставляется с лампой GE K9/Q300 T3/CL, 300W, срок службы - 2000 часов;

Технические данные

Блок электропитания: Корпус из черного стеклопластика, смонтирован сзади прожектора. Имеет трехконтактную клеммную колодку и кабельный зажим.

Ламподержатель: Керамический.

Корпус: Алюминиевый, литой под давлением, покрыт стойкой краской. Винты из нержавеющей стали.

Отражатель: Симметричный, покрыт 99.8% анодным алюминием, поверхность имеет ячеистую структуру.

Защитное стекло: 5 мм упрочненное стекло. Фиксируется рамкой из алюминия. Герметизирующая прокладка из силикона.

Крепление: На стальном оцинкованном кронштейне.

Рабочее положение лампы: Горизонтальное $\pm 4^\circ$.

Цвет светильника: Черный, белый.

